



Oferecemos o atendimento que sua empresa Merece.

SOLICITE SEU ORÇAMENTO



0800 040 8003



grupoapc.com.br



plataformas@grupoapc.com.br



Genie® GS™ -1930 & GS-1932

Especificações

Modelos	GS-1930		GS-1932	
Medidas	US	Metric	US	Metric
Altura máx. de trabalho - interna ⁽¹⁾	25 ft 3 in	7.85 m	25 ft 3 in	7.85 m
Altura máx. de trabalho - externa ⁽¹⁾	20 ft 8 in	6.47 m	25 ft 3 in	7.85 m
A Altura máx. da plataforma - interna	19 ft 3 in	5.85 m	19 ft 3 in	5.85 m
A Altura máx. da plataforma - externa	14 ft 8 in	4.47 m	19 ft 3 in	5.85 m
B Altura da plataforma - abaixada	3 ft 5 in	1.04 m	3 ft 5 in	1.04 m
C Comprimento plataforma - lado externo	5 ft 5 in	1.66 m	5 ft 5 in	1.66 m
C Comprimento plataforma - lado ext., estendida	8 ft 5 in	2.55 m	8 ft 5 in	2.55 m
Extensão da plataforma deslizante - comprimento	3 ft	0.91 m	3 ft	0.91 m
D Largura da plataforma - lado externo	29.9 in	0.76 m	29.9 in	0.76 m
Altura da grade de proteção	3 ft 7 in	1.10 m	3 ft 7 in	1.10 m
Altura da placa de apoio	6 in	15 cm	6 in	15 cm
E Altura - abaixada (trilhos dobrados)	7 ft 1 in	2.16 m	7 ft 1 in	2.16 m
E Altura - abaixada (trilhos abaixados)	5 ft 11 in	1.80 m	5 ft 11 in	1.80 m
F Comprimento - abaixada	6 ft	1.83 m	6 ft	1.83 m
F Comprimento - abaixada, estendida	8 ft 11 in	2.72 m	8 ft 11 in	2.72 m
G Largura	2 ft 6 in	0.76 m	2 ft 8 in	0.81 m
H Distância entre eixos	4 ft 4 in	1.32 m	4 ft 4 in	1.32 m
I Distância até o chão (centr.) - proteções retraídas	3.2 in	8 cm	3.2 in	8 cm
I Distância até o chão - proteções implantadas	0.9 in	2.30 cm	0.9 in	2.30 cm

Produtividade

Ocupação máxima da plataforma (interno/externo)	2/1			
Capacidade de elevação	500 lb	227 kg	500 lb	227 kg
Capacidade de elevação - área de extensão est.	250 lb	113 kg	250 lb	113 kg
Altura máx. em movimentação	19 ft 3 in	5.85 m	19 ft 3 in	5.85 m
Velocidade de movimentação - abaixada	2.5 mph	4.0 km/h	2.5 mph	4.0 km/h
Velocidade de movimentação - levantada	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h
Capacidade de rampa - abaixada ⁽²⁾	25%			
Raio de giro - interno/externo	0/5 ft 1 in	0/1.55 m	0/5 ft 1 in	0/1.55 m
Velocidade de elevação - levantar/abaixar	26/22 sec			
Ativação do sensor de inclinação (frente p. trás/lado p. outro)	3°/1.5°			
Pneus - sólidos não marcantes	12×4.5 in	30.5×11.5 cm	12×4.5 in	30.5×11.5 cm

Alimentação

Fonte de alimentação	24V DC (4×6V 225Ah)			
Capacidade tanque hidráulico (acionam. E-Drive)	1 gal	3.8 L	1 gal	3.8 L
Capacidade tanque hidráulico (acionam. hidr.)	3.8 gal	14.2 L	3.8 gal	14.2 L

Peso⁽³⁾ e Carga sobre o piso⁽⁴⁾

Peso	3,209 lb	1,456 kg	3,429 lb	1,555 kg
Carga máx. sobre o pneu	1,460 lb	662 kg	1,712 lb	776 kg
Pressão de contato do pneu	162 psi	1,118 kPa	190.2 psi	1,311 kPa
Pressão local no piso	284 psf	13.6 kPa	294 psf	14.07 kPa

Níveis de ruído e vibração




Nível de pressão acústica (chão)	< 70 dBA			
Nível de pressão acústica (plataforma)	< 70 dBA			
Vibrações	< 8 ft 2 in/s ²	< 2.5 m/s ²	< 8 ft 2 in/s ²	< 2.5 m/s ²

(1) O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2 m à altura da plataforma. O dos EUA acrescenta 6 ft à altura da plataforma.

(2) A Capacidade de rampa aplica-se à marcha em declives. Para informações detalhadas sobre os graus de inclinação, consulte o Manual do Operador.

(3) O peso varia, dependendo das opções e/ou normas do país.

(4) A informação sobre carga sobre o piso é aproximada e pode variar em função das opções e configurações da máquina. Deve ser usado somente com os fatores de segurança adequados.

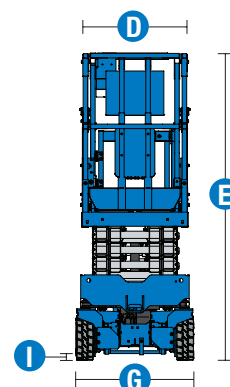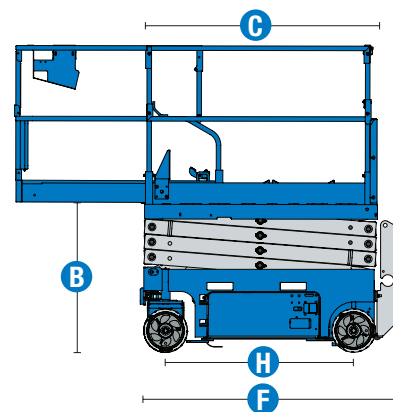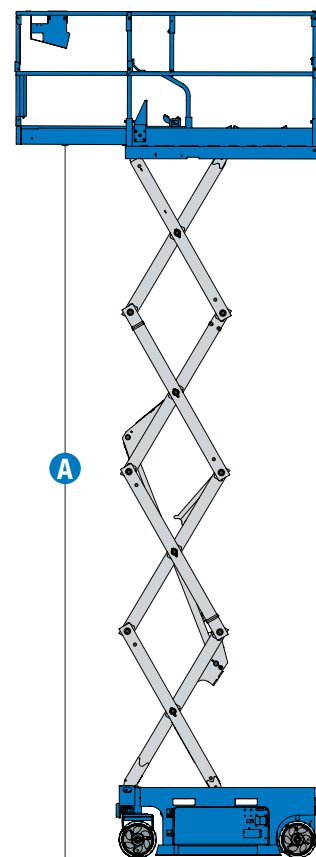

Genie® GS™ -1930 & GS-1932

SKU: Modelo Standard

- GS-1930, E-Drive*
- GS-1930, Acionamento hidráulico*
- **GS1932E1AE0034:** GS-1932, E-Drive
- **GS193201AE0062:** GS-1932, Acionamento hidráulico

* Versão personalizada

Disponibilidade de opções		S	S+	Bt0
Aliment.	Baterias FLA (ácido inundado com chumbo) de série	✓	✓	✓
	Baterias AGM sem necessidade de manutenção			○
	Corte do acionamento durante o carregamento			○
	Conversor			○
	Receptáculo do carregador embutido na traseira	✓	✓	✓
Plataforma	Altura total externa extra			○
	Buzina elétrica	✓	✓	✓
	Buzina de estilo automotivo			○
	Linha aérea até plataforma			○
	Alimentação AC para a plataforma	✓	✓	✓
	Alarme de descida, inclinação e movimento	✓	✓	✓
	Plataforma de placa diamantada	✓	✓	✓
	Sinalizador pisca-pisca duplo com LED	✓	✓	✓
	Proteção dobrável com porta articulada de meia altura	✓	✓	✓
	Pontos de fixação do arnês	✓	✓	✓
	Proteção para controle da plataforma	✓	✓	✓
	Sistema de sensor de carga na plataforma	✓	✓	✓
	Controles proporcionais para elevação e direção	✓	✓	✓
	Plataforma de extensão retrátil	✓	✓	✓
	Sistema Smartlink de controle em duas zonas	✓	✓	✓
Chassi	Sistema Lift Connect Telematics			○
	Lift Connect com melhoria na ferramenta Access Manager			○
	Óleo hidráulico biodegradável			○
	Certificação EE			○
	Proteção Lift Tools contra vazamento			○
	Rebaixamento da plataforma auxiliar	✓	✓	✓
	Dirigível a altura total	✓	✓	✓
	Motor de tração elétrico AC nas duas rodas dianteiras	✓	✓	✓
	Freios multidisco em duas rodas	✓	✓	✓
	Liberação elétrica do freio	✓	✓	✓
	Bolsões para empilhadeira	✓	✓	✓
	Liberação manual do freio	✓	✓	✓
	Sistema de diagnóstico a bordo com indicador de bateria	✓	✓	✓
	Proteção contra buracos	✓	✓	✓
	Pneus sólidos que não deixam marcas	✓	✓	✓
	Conector Tech Pro Link	✓	✓	✓
	Pontos de amarração e elevação	✓	✓	✓

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- Bt0 Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



Uso interno ou externo



Bolsões laterais p/ garfos de empilhadeira



E-Drive opcional



Acessórios Originais Genie (1)

- Ferramentas de produtividade Lift Tools
- Telemetria Lift Connect
- Dispositivo portátil Tech Pro Link

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias.

Atualizado em 11/21