



*Oferecemos o atendimento que sua empresa Merece.*

**SOLICITE SEU ORÇAMENTO**



**0800 040 8003**



**grupoapc.com.br**



**plataformas@grupoapc.com.br**



# Genie® GS™-2632 & GS-2646

## Especificações

Modelos	GS-2632		GS-2646 E-Drive	
Medidas	US	Metric	US	Metric
Altura máx. de trabalho - interna <sup>(1)</sup>	32 ft 1 in	9.96 m	32 ft 1 in	9.96 m
Altura máx. de trabalho - externa <sup>(1)</sup>	25 ft	7.79 m	25 ft 8 in	7.99 m
A Altura máx. da plataforma - interna	26 ft 1 in	7.96 m	26 ft 1 in	7.96 m
A Altura máx. da plataforma - externa	19 ft	5.79 m	19 ft 8 in	5.99 m
B Altura da plataforma - abaixada	3 ft 11 in	1.19 m	3 ft 11 in	1.19 m
C Comprimento plataforma - lado externo	7 ft 5 in	2.26 m	7 ft 5 in	2.26 m
C Comprimento plataforma - lado ext., estendida	10 ft 5 in	3.18 m	10 ft 5 in	3.18 m
Extensão da plataforma deslizante - comprimento	3 ft	0.91 m	3 ft	0.91 m
D Largura da plataforma - lado externo	2 ft 8 in	0.81 m	3 ft 9.5 in	1.16 m
Altura da grade de proteção	3 ft 7 in	1.10 m	3 ft 7 in	1.10 m
Altura da placa de apoio	6 in	15 cm	6 in	15 cm
E Altura - abaixada (trilhos dobrados)	7 ft 7 in	2.31 m	7 ft 7 in	2.31 m
E Altura - abaixada (trilhos abaixados)	6 ft 4 in	1.94 m	5 ft 7 in	1.70 m
F Comprimento - abaixada	8 ft	2.44 m	8 ft	2.44 m
F Comprimento - abaixada, estendida	10 ft 11 in	3.33 m	10 ft 11 in	3.33 m
G Largura	2 ft 8 in	0.81 m	3 ft 10 in	1.16 m
H Distância entre eixos	6 ft 1 in	1.85 m	6 ft 1 in	1.85 m
I Distância até o chão (centr.) - proteções retraídas	5 in	12 cm	5 in	12 cm
I Distância até o chão - proteções implantadas	0.9 in	2.30 cm	0.9 in	2.30 cm

## Produtividade

Ocupação máxima da plataforma (interno/externo)	2/1			
Capacidade de elevação	500 lb	227 kg	1,000 lb	454 kg
Capacidade de elevação - área de extensão est.	250 lb	113 kg	250 lb	113 kg
Altura máx. em movimentação	26 ft 1 in	7.96 m	26 ft 1 in	7.96 m
Velocidade de movimentação - abaixada	2.0 mph	3.2 km/h	2.0 mph	3.2 km/h
Velocidade de movimentação - levantada	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h
Capacidade de rampa - abaixada <sup>(2)</sup>	25 %			
Raio de giro - interno/externo	0/7 ft	0/2.13 m	0/7 ft 6 in	0/2.29 m
Velocidade de elevação - levantar/abaixar	43/33 sec		41/30 sec	
Ativação do sensor de inclinação (frente p. trás/lado p. outro)	3° / 1.5°			
Pneus - sólidos não marcantes	15×5 in	38×13 cm	15×5 in	38×13 cm

## Alimentação


Fonte de alimentação	24V DC (4×6V 225Ah)			
Capacidade tanque hidráulico (acionam. E-Drive)	4 gal	15L	4 gal	15L
Capacidade tanque hidráulico (acionam. hidr.)	4.5 gal	17L	-	

## Peso<sup>(3)</sup> e Carga sobre o piso<sup>(4)</sup>

Peso	4,729 lb	2,145 kg	4,346 lb	1,971 kg
Carga máx. sobre o pneu	1,820 lb	826 kg	2,127 lb	965 kg
Pressão de contato do pneu	119 psi	824 kPa	124.6 psi	935 kPa
Pressão local no piso	270 psf	12.91 kPa	192 psf	9.83 kPa

## Níveis de ruído e vibração

Nível de pressão acústica (chão)	< 70 dBA			
Nível de pressão acústica (plataforma)	< 70 dBA			
Vibrações	< 8 ft 2 in/s <sup>2</sup>	< 2.5 m/s <sup>2</sup>	< 8 ft 2 in/s <sup>2</sup>	< 2.5 m/s <sup>2</sup>

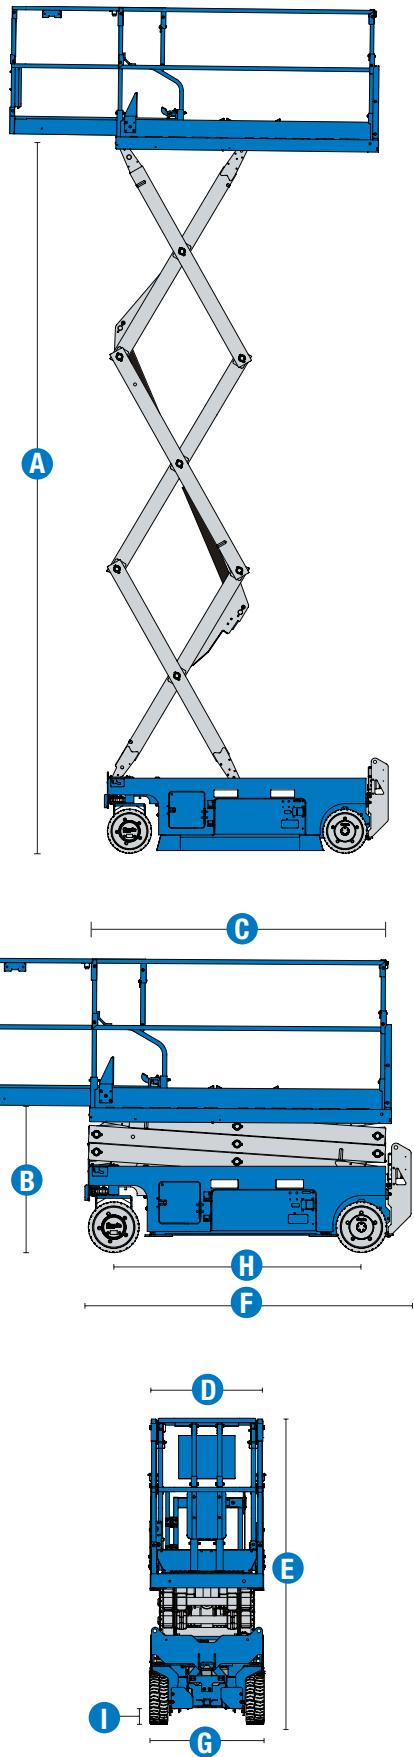

(1) O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2m à altura da plataforma. O dos EUA acrescenta 6 ft à altura da plataforma.

(2) A Capacidade de rampa aplica-se à marcha em declives. Para informações detalhadas sobre os graus de inclinação, consulte o Manual do Operador.

(3) O peso varia, dependendo das opções e/ou normas do país.

(4) A informação sobre carga sobre o piso é aproximada e pode variar em função das opções e configurações da máquina. Deve ser usado somente com os fatores de segurança adequados.

# Genie® GS™-2632 & GS-2646

## SKU: Modelo Standard

- **GS2632E1AE0031:** GS-2632, E-Drive
- GS-2632, Acionamento hidráulico\*
- **GS2646E1AE0038:** GS-2646, E-Drive

\* Versão personalizada

	S	S+	BtO
Aliment.			
Baterias FLA (ácido inundado com chumbo) de série	✓	✓	✓
Baterias AGM sem necessidade de manutenção		○	
Corte do acionamento durante o carregamento		○	
Conversor		○	
Receptáculo do carregador embutido na traseira	✓	✓	✓
Plataforma			
Buzina elétrica	✓	✓	✓
Buzina de estilo automotivo		○	
Linha aérea até plataforma		○	
Alimentação AC para a plataforma	✓	✓	✓
Alarme de descida, inclinação e movimento	✓	✓	✓
Plataforma de placa diamantada	✓	✓	✓
Sinalizador pisca-pisca duplo com LED	✓	✓	✓
Proteção dobrável com porta articulada de altura completa (GS-2646)	✓	✓	✓
Proteção dobrável com porta articulada de meia altura (GS-2632)	✓	✓	✓
Pontos de fixação do arnês	✓	✓	✓
Proteção para controle da plataforma	✓	✓	✓
Sistema de sensor de carga na plataforma	✓	✓	✓
Controles proporcionais para elevação e direção	✓	✓	✓
Plataforma de extensão retrátil	✓	✓	✓
Sistema Smartlink de controle em duas zonas	✓	✓	✓
Chassi			
Sistema Lift Connect Telematics	○		
Lift Connect com melhoria na ferramenta Access Manager	○		
Óleo hidráulico biodegradável	○		
Certificação EE	○		
Proteção Lift Tools contra vazamento	○		
Rebaixamento da plataforma auxiliar	✓	✓	✓
Dirigível a altura total	✓	✓	✓
Motor de tração elétrico AC nas duas rodas dianteiras	✓	✓	✓
Freios multidisco em duas rodas	✓	✓	✓
Liberação elétrica do freio	✓	✓	✓
Bolsões para empilhadeira	✓	✓	✓
Liberação manual do freio	✓	✓	✓
Sistema de diagnóstico a bordo com indicador de bateria	✓	✓	✓
Proteção contra buracos	✓	✓	✓
Pneus sólidos que não deixam marcas	✓	✓	✓
Conector Tech Pro Link	✓	✓	✓
Pontos de amarração e elevação	✓	✓	✓

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- BtO Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



Uso interno ou externo



Bolsões laterais p/ garfos de empilhadeira



E-Drive opcional



## Acessórios Originais Genie (1)

- Ferramentas de produtividade Lift Tools
- Telemetria Lift Connect
- Dispositivo portátil Tech Pro Link

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias.

Atualizado em 11/21