



Oferecemos o atendimento que sua empresa Merece.

SOLICITE SEU ORÇAMENTO



0800 040 8003



grupoapc.com.br



plataformas@grupoapc.com.br



Genie® GS™ -1432m & GS-1932m

Especificações

Modelos	GS-1432m E-Drive		GS-1932m E-Drive	
Medidas	US	Metric	US	Metric
Altura máx. de trabalho - interna ⁽¹⁾	20 ft 1 in	6.30 m	24 ft 2 in	7.55 m
Altura máx. de trabalho - externa ⁽¹⁾	18 ft	5.66 m	21 ft	6.57 m
A Altura máx. da plataforma - interna	14 ft 1 in	4.30 m	18 ft 2 in	5.55 m
A Altura máx. da plataforma - externa	12 ft	3.66 m	15 ft	4.57 m
B Altura da plataforma - abaixada	2 ft 6 in	0.77 m	2 ft 10 in	0.87 m
C Comprimento plataforma - lado externo	4 ft 7 in	1.40 m	4 ft 7 in	1.40 m
C Comprimento plataforma - lado ext., estendida	6 ft 7 in	2.00 m	6 ft 7 in	2.00 m
Extensão da plataforma deslizante - comprimento	2 ft	0.60 m	2 ft	0.60 m
D Largura da plataforma - lado externo	2 ft 6 in	0.77 m	2 ft 6 in	0.77 m
Altura da grade de proteção	3 ft 7 in	1.10 m	3 ft 7 in	1.10 m
Altura da placa de apoio	6 in	15 cm	6 in	15 cm
E Altura - abaixada (trilhos fixos)	6 ft 2 in	1.88 m	6 ft 5 in	1.97 m
E Altura - abaixada (trilhos dobrados)	6 ft 2 in	1.88 m	6 ft 5 in	1.97 m
E Altura - abaixada (trilhos abaixados)	4 ft 11 in	1.49 m	5 ft 2 in	1.58 m
F Comprimento - abaixada	4 ft 7 in	1.40 m	4 ft 7 in	1.40 m
F Comprimento - abaixada, estendida	6 ft 7 in	2.00 m	6 ft 7 in	2.00 m
G Largura	32 in	0.81 m	32 in	0.81 m
H Distância entre eixos	3 ft 8 in	1.12 m	3 ft 8 in	1.12 m
I Distância até o chão (centr.) - proteções retraídas	2.8 in	7 cm	2.8 in	7 cm
I Distância até o chão - proteções implantadas	0.75 in	1.90 cm	0.75 in	1.90 cm

Produtividade

Ocupação máxima da plataforma (interno/externo)	2/1			
Capacidade de elevação	500lb	227 kg	500lb	227 kg
Capacidade de elevação - área de extensão est.	250lb	113kg	250lb	113 kg
Altura máx. em movimentação	14 ft 1 in	4.30 m	18 ft 2 in	5.55 m
Velocidade de movimentação - abaixada	2.5 mph	4.0 km/h	2.5 mph	4.0 km/h
Velocidade de movimentação - levantada	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h
Capacidade de rampa - abaixada ⁽²⁾	25%/14°			
Raio de giro - interno/externo	0/4 ft 6 in	0/1.37m	0/4 ft 6 in	0/1.37 m
Velocidade de elevação - levantar/abaixar	19/20 sec		26/20 sec	
Ativação do sensor de inclinação (frente p. trás/lado p. outro)	3° / 1.5°			
Pneus - sólidos não marcantes	10×3 in	25.4×7.62cm	10×3 in	25.4×7.62cm

Alimentação




Fonte de alimentação	24V DC (2×12V 150Ah)			
Capacidade tanque hidráulico (acionam. E-Drive)	1.5 gal	5.7 L	1.5 gal	5.7 L

Peso⁽³⁾ e Carga sobre o piso⁽⁴⁾

Peso	1,984 lb	900 kg	2,600 lb	1,179 kg
Carga máx. sobre o pneu	937 lb	425 kg	1257 lb	570 kg
Pressão de contato do pneu	143 psi	988 kPa	164 psi	1,133 kPa
Pressão local no piso	203 psf	9.73 kPa	254 psf	12.14 kPa

Níveis de ruído e vibração

Nível de pressão acústica (chão)	< 70 dBA			
Nível de pressão acústica (plataforma)	< 70 dBA			
Vibrações	< 8 ft 2 in/s²	< 2.5 m/s²	< 8 ft 2 in/s²	< 2.5 m/s²

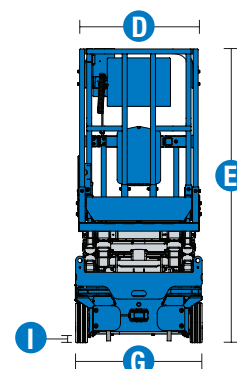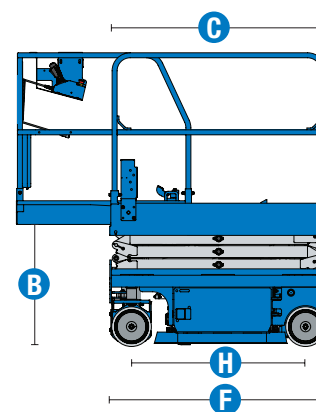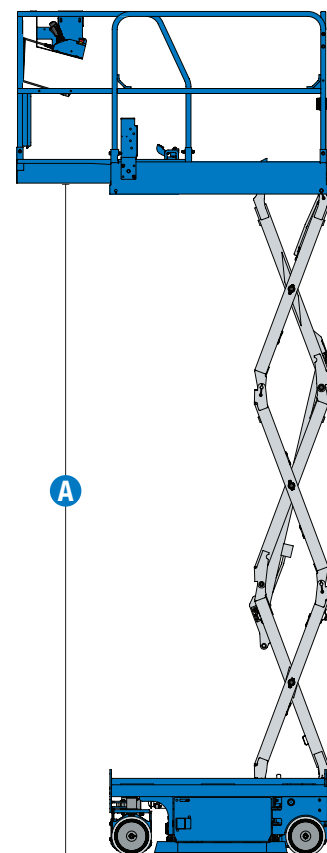

(1) O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2 m à altura da plataforma. O dos EUA acrescenta 6 ft à altura da plataforma.

(2) A Capacidade de rampa aplica-se à marcha em declives. Para informações detalhadas sobre os graus de inclinação, consulte o Manual do Operador.

(3) O peso varia, dependendo das opções e/ou normas do país.

(4) A informação sobre carga sobre o piso é aproximada e pode variar em função das opções e configurações da máquina. Deve ser usado somente com os fatores de segurança adequados.

Genie® GS™ -1432m & GS-1932m

SKU: Modelo Standard

- **GS1432M1AE0019:** GS-1432m E-Drive
- **GS1932M1AE0019:** GS-1932m E-Drive

* Versão personalizada

Disponibilidade de opções		S	S+	Bt0
Aliment.	Baterias FLA (ácido inundado com chumbo) de série	✓	✓	✓
	Baterias AGM sem necessidade de manutenção			○
	Intertravamento / bloqueio do carregador durante a carga		○	○
	Corte do acionamento durante o carregamento			○
	Conversor			○
	Receptáculo do carregador embutido na traseira	✓	✓	✓
Plataforma	Altura total externa extra (GS-1932m)			○
	Proteção fixa com porta articulada de meia altura	✓	✓	✓
	Proteção dobrável com porta articulada de altura completa			○
	Buzina elétrica	✓	✓	✓
	Buzina de estilo automotivo			○
	Linha aérea até plataforma			○
	Alimentação AC para a plataforma	✓	✓	✓
	Alarme de descida, inclinação e movimento	✓	✓	✓
	Plataforma de placa diamantada	✓	✓	✓
	Sinalizador pisca-pisca duplo com LED	✓	✓	✓
	Pontos de fixação do arnês	✓	✓	✓
	Proteção para controle da plataforma	✓	✓	✓
	Sistema de sensor de carga na plataforma	✓	✓	✓
	Controles proporcionais para elevação e direção	✓	✓	✓
Chassi	Plataforma de extensão retrátil	✓	✓	✓
	Sistema Smartlink de controle em duas zonas	✓	✓	✓
	Sistema Lift Connect Telematics			○
	Lift Connect com melhoria na ferramenta Access Manager			○
	Proteção Lift Tools contra vazamento			○
	Rebaixamento da plataforma auxiliar	✓	✓	✓
	Dirigível a altura total	✓	✓	✓
	Motor de tração elétrico AC nas duas rodas dianteiras	✓	✓	✓
	Freios elétricos nas duas rodas dianteiras	✓	✓	✓
	Liberação elétrica do freio	✓	✓	✓
	Bolsões para empilhadeira	✓	✓	✓
	Sistema de diagnóstico a bordo com indicador de bateria	✓	✓	✓
	Proteção contra buracos	✓	✓	✓
	Pneus sólidos que não deixam marcas	✓	✓	✓
	Conector Tech Pro Link	✓	✓	✓
	Pontos de amarração e elevação	✓	✓	✓

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- Bt0 Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



Compacta



Leve



E-Drive



Acessórios Originais Genie (1)

- Ferramentas de produtividade Lift Tools
- Telemetria Lift Connect
- Dispositivo portátil Tech Pro Link

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias.

Atualizado em 11/21