



Oferecemos o atendimento que sua empresa Merece.

SOLICITE SEU ORÇAMENTO



0800 040 8003



grupoapc.com.br



plataformas@grupoapc.com.br



Modelo 6RS

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA



MÁS ECONÓMICOS

- Alimentación eléctrica con cero emisiones y funcionamiento en interiores prácticamente sin ruido.

MÁS PRODUCTIVOS

- Impulsa la eficiencia con el accionamiento eléctrico directo.

MÁS ACCESIBILIDAD

- Puede llegar a más sitios gracias a sus dimensiones reducidas y su preciso sistema de control.

DISEÑO INTELIGENTE

- Ahorre tiempo en mantenimiento con un diseño robusto que elimina todas las piezas móviles en el sistema de protección frente a baches.



Características Estándar

- 0,71 m de extensión de la plataforma desplegable
- Barandillas abatibles
- Puerta semiabatible
- Caja de mandos de la plataforma extraíble
- Puntos de anclaje con amarre
- Control de la palanca (joystick) de traslación totalmente proporcional con selector de dirección para el pulgar integrado
- Control proporcional de velocidad de elevación/bajada
- La palanca de mandos (joystick) permite dirigir la elevación y la traslación
- Sistema detector de carga
- Baterías de ciclo prolongada 4 x 6V 220 A/h
- Tracción positiva automática
- Configuración personal programable
- Sistema de autodiagnóstico a bordo
- Cubierta de acero desenchajable en la batería/compartimentos eléctricos
- Cargador de batería automático de 20 amp
- Tracción trasera eléctrica directa con motor dual
- Frenos automáticos de doble rueda (en las ruedas traseras)
- Activación del freno de emergencia
- Sistema de protección pasivo frente a baches
- Cable CA hacia la plataforma
- Indicador del nivel de carga de la batería
- Horómetro
- Cojinetes del brazo de la tijera sin necesidad de lubricación
- Puntal para mantenimiento de la tijera
- Bajada manual
- Bocina
- Puntos de elevación y anclaje
- Luz y alarma de pendiente
- Huecos para elevador de horquilla

Especificaciones Estándar

- | | |
|---|---------------------|
| • Ruedas (Neumático que no deja huella) | 323 x 100 |
| • Energía (Nominal) | 24 V Eléctrica 3 kW |
| • Baterías | 4x 6 V 220 A/h |
| • Cargador (120/240 V -50/60 Hz) | 20 Amp Automático |
| • Sistema Hidráulico | 7 L |

Accesorios y Opciones

- | | |
|----------------------------|---|
| • Baterías AGM de 220 A/h | • Aceite hidráulico sintético biodegradable |
| • Alarma de movimientos | • Alarma de bajada |
| • Luz ámbar estroboscópica | • Pintura de color especial |

Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países pueden conllevar un incremento del peso y/o de las dimensiones.

Modelo 6RS

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA

Prestaciones

• Altura de Trabajo	7,79 m
• Altura de la Plataforma - Elevada	5,79 m
A. Altura de la Plataforma	1,00 m
B. Altura de la Barandilla de la Plataforma	1,10 m
C. Altura recogida (Barandilla plegada)	1,76 m
D. Tamaño Interno de la Plataforma (A x L)	0,69 m x 1,82 m
E. Extensión de la Plataforma	0,71 m
F. Anchura Total	0,81 m
G. Longitud Total	2,07 m
H. Distancia entre Ejes	1,40 m
I. Distancia al Suelo (centro de la máquina)	8 cm
• Capacidad de la Plataforma ¹	230 kg
• Capacidad en la Extensión de la Plataforma	120 kg
• Tiempo de Elevación/Bajada	25/26 s
• Máxima altura de traslación	5,79 m
• Peso de la Máquina ²	1.565 kg
• Máxima Presión sobre el Suelo	8,40 kg/cm ²
• Velocidad de Traslación - Bajada	4,0 km/h
• Pendiente superable	25 %
• Radio de Giro - Interno	0,60 m
• Radio de Giro - Externo	2,22 m




¹ Las capacidades mostradas son las máximas con 2 personas en espacios interiores y para ambos modelos. Clasificación para exteriores:

6RS - 1 persona/230 kg; 10RS - 1 persona/320 kg

² Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países pueden conllevar un incremento del peso y/o de las dimensiones.



Dimensiones

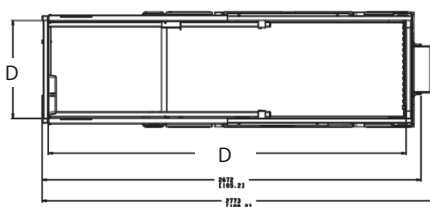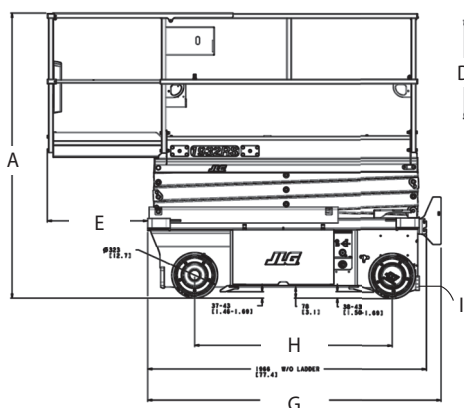

IMPORTANTE

JLG está continuamente realizando investigaciones y desarrollando productos por lo que se reserva la facultad de efectuar cambios sin previo aviso. Todos los datos de este documento son meramente indicativos. Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países pueden conllevar un incremento del peso. Las especificaciones pueden cambiar para cumplir con las normas del país de referencia o satisfacer la necesidad de equipamiento adicional.

Debido a las continuas mejoras del producto, JLG Industries se reserva la facultad de efectuar cambios en las especificaciones y/o el equipo sin previo aviso.



JLG Iberica, SL

Trapadella, 2
Pol. Ind. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal, Barcelona
Spain
Phone: 34 93 772 47 00
www.jlg.com

**Una Empresa de
Oshkosh Corporation**