

Genie® S®-80 J & S-80 J TraX™

Especificações

Modelos	S-80 J & S-80 J TraX	
Modelos	US	Metric
Altura de Trabalho máx. ⁽¹⁾	86 ft 5 in	26.51 m
Altura da Plataforma máx. ⁽¹⁾	80 ft 5 in	24.51 m
Alcance horizontal max.	54 ft 9 in	16.69 m
A Comprimento de plataforma (8 ft/6 ft)	3 ft/2 ft 6 in	0.91 m/0.76 m
B Comprimento de plataforma (8 ft/6 ft)	8 ft/6 ft	2.44 m/1.83 m
C Altura recolhida (com pneus)	9 ft	2.74 m
C Altura recolhida (com esteira)	9 ft	2.74 m
D Comprimento recolhida (pneus)	34 ft 3 in	10.44 m
D Comprimento recolhida (esteiras)	34 ft 3 in	10.44 m
D Comprimento - Armazenamento/ Transporte (Jib recolhido)	26 ft 2 in	7.98 m
E Largura (pneus)	8 ft 2 in	2.49 m
E Largura (trax)	8 ft 4 in	2.54 m
F Distância entre eixos	10 ft	3.04 m
G Altura sobre o solo - centro (pneus)	14 in	0.36 m
G Altura sobre o solo - centro (esteiras)	16.25 in	0.41 m
H Altura embaixo do contrapeso	3 ft 7 in	1.09 m

Produtividade

Capacidade máxima de carga - irrestrita	660 lb	300 kg
Número de ocupantes na plataforma	2	
Rotação da plataforma	160°	
Comprimento do Jib	6 ft	1.83 m
Rotação vertical do jib	130°	
Rotação da mesa	353°	
Balanço posterior da mesa giratória	8 ft 4 in	2.54 m
Velocidade - retraída (pneus)	3.0 mph	4.8 km/h
Velocidade - retraída (esteiras)	2.20 mph	3.54 km/h
Velocidade - elevada (pneus)	0.68 mph	1.1 km/h
Velocidade - elevada (esteiras)	0.50 mph	0.8 km/h
Capacidade de rampa - retraída ⁽²⁾	45%	
Inclinação permitida (logitudinal/transversal)	5°/5°	
Raio de giro - interior/exterior (pneus)	8 ft 1 in/18 ft 2 in	2.46 m/5.54 m
Pneus	355/55D625	
TraX - 4 esteiras independentes	TraX	

Potência

Alimentação	Diesel	
Capacidade do tanque hidráulico	23 gal	87 L
Capacidade do tanque de combustível	30 gal	114 L



Peso ⁽³⁾ e pressão sobre o solo ⁽⁴⁾

Peso (pneus)	24,500 lb	11,113 kg
Peso (pneus)	24,500 lb	11,113 kg
Peso (TraX)	28,700 lb	13,018 kg
Pressão de contato dos pneus	96 psi	664 kPa
Pressão de contato das esteiras	16 psi	108 kPa
Pressão sobre o solo (pneus)	230 psf	11.02 kPa
Pressão sobre o solo (trax)	257 psf	12.32 kPa

Níveis de ruído e vibração

Nível de pressão sonora (controles de solo)	83 dBA
Nível de pressão sonora (controles de plataforma)	79 dBA
Vibração	< 2.5 m/s²

Envelope de trabalho S-80 J/S-80 J TraX

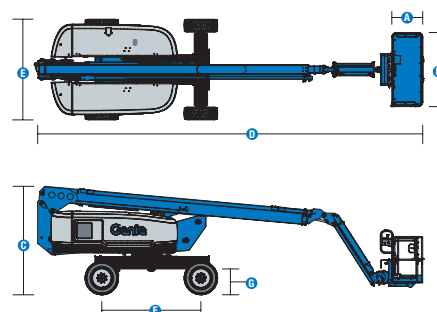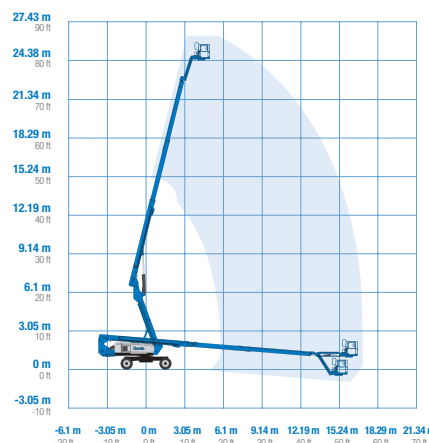

(1) No sistema métrico, altura de trabalho = altura da plataforma + 2 metros

(2) Capacidade de rampa é aplicável para condução em acíves e pode variar em função das opções e da configuração da máquina. Consultar o manual do operador para saber mais

(3) O peso se refere a configuração padrão e pode variar em função das opções e das normas vigentes no país de entrega da máquina

(4) A informação da pressão sobre o solo é aproximada e pode variar de acordo com as opções e configurações da máquina. Deve-se sempre utilizar as medidas de segurança adequadas

Genie® S®-80 J & S-80 J TraX™

SKU: Modelo Standard

- S-80 J, Tração nas 4 rodas

* Versão personalizada

Disponibilidade de opções		S	S+	Bt0
Aliment.	Deutz D436 de 49 hp, Diesel, China Fase III			○
	Pacote para clima frio			○
	Pré-limpador do filtro de ar do tanque de diesel			○
	Sistema de desligamento de ar positivo			○
	Proteção antirreinicialização do motor			✓
	Desligamento automático por falha do motor			✓
	Vela de ignição no cilindro (somente diesel)			✓
Plataforma	Plataforma de 6 pés/1,83 m com dupla entrada e porta articulada lateral			○
	Plataforma de 8 pés/2,44 m, com tripla entrada e porta articulada lateral			✓
	Plataforma de 6 pés/1,83 m de proteção para aeronaves com grade média deslizante			○
	Plataforma de 6 pés/1,83 m de proteção para aeronaves com porta articulada lateral			○
	Direção com joystick em dois eixos			✓
	Controle com o polegar			○
	Linha aérea até plataforma			○
	Capas de caixa de controle			○
	Lift Guard Painéis de malha de altura total			○
	Lift Guard Painéis de malha de meia altura			○
	Pacote de iluminação: luzes de marcha e de trabalho			○
	Trilho superior auxiliar na plataforma			○
	Lift Power Gerador 3kW CA, 110V/60Hz			○
	Lift Power Gerador 3kW CA, 220V/50Hz			○
	Lift Power 12kW Pronto para soldador			○
	Sistema de ativação de acionamento			✓
	Buzina			✓
	Lift Guard Alarme de contato			✓
	Lift Tools Bandeja de trabalho			✓
	Sistema de sensor de carga na plataforma			✓
Chassi	Controles proporcionais			✓
	Plataforma autonivelante			✓
	Lift Connect Telemática			○
	Lift Connect com atualização de gerenciador de acesso			○
	Óleo hidráulico biodegradável			○
	Óleo hidráulico para clima frio			○
	Óleo hidráulico resistente a fogo			○
	Pneus preenchidos com espuma, para terrenos acidentados			✓
	Pneus preenchidos com espuma, que não deixam marcas, para terrenos acidentados			○
	Sistema de direção Quadra Track TraX			○
	Kit luxo para ambiente hostil			○
	Kit para ambiente hostil			○
	Eixo oscilante ativo			✓
	Pacote de alarme: inclui sinalizador pisca-pisca e alarme de marcha			✓
	Alarme de descida, inclinação e movimento			✓
	Sistema de bateria dupla			✓
	Refrigerador hidráulico a óleo			✓
	Movimentação de tração positiva			✓
	Tech Pro Elo conector			✓
	Motores de roda de 2 velocidades			✓

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- Bt0 Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



660lb/300kg
Capacidade no Jib



Baixo peso
de transporte



Design e manutenção
simple



Acessórios Originais Genie (1)

- Ferramentas de produtividade Lift Tools
- Dispositivo portátil Tech Pro Link

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias.

06/22