



Oferecemos o atendimento que sua empresa Merece.

SOLICITE SEU ORÇAMENTO

 0800 040 8003

 grupoapc.com.br


 plataformas@grupoapc.com.br



Genie® GS™-2669 RT, GS-3369 RT & GS-4069 RT


Especificações

Modelos	GS-2669 RT		GS-3369 RT		GS-4069 RT	
Medidas	US	Metric	US	Metric	US	Metric
Altura máx. de trabalho - interna ⁽¹⁾	32ft 2in	10 m	38ft 8in	11.96 m	46ft 3in	14.3 m
A Altura máx. da plataforma - interna	26ft 2in	8 m	32ft 8in	9.96 m	40ft 3in	12.3 m
B Altura da plataforma - abaixada	4ft 10in	1.47 m	4ft 10in	1.47 m	5ft 5in	1.65 m
C Comprimento plataforma - lado externo	9ft 2in	2.79 m	9ft 2in	2.79 m	9ft 2in	2.79 m
Comprimento plataforma - lado ext., estendida	14ft 2in	4.32 m	14ft 2in	4.32 m	14ft 2in	4.32 m
Extensão da plataforma deslizante - comprimento	5ft	1.52 m	5ft	1.52 m	5ft	1.52 m
D Largura da plataforma - lado externo	5ft 3in	1.60 m	5ft 3in	1.60 m	5ft 3in	1.60 m
Altura da placa de apoio	6in	15 cm	6in	15 cm	6in	15 cm
E Altura - abaixada (trilhos dobrados)	8ft 6in	2.59 m	8ft 6in	2.59 m	9ft	2.74 m
Altura - abaixada (trilhos abaixados)	6ft 3.5in	1.92 m	6ft 3.5in	1.92 m	6ft 10in	2.08 m
F Comprimento - abaixada	10ft 3in	3.12 m	10ft 3in	3.12 m	10ft 3in	3.12 m
Comprimento - abaixada, estendida	14ft 9in	4.5 m	14ft 9in	4.5 m	14ft 9in	4.5 m
Comprimento - com estabilizadores	12ft 4in	3.76 m	12ft 4in	3.76 m	12ft 4in	3.76 m
G Largura	5ft 9in	1.75 m	5ft 9in	1.75 m	5ft 9in	1.75 m
H Distância entre eixos	7ft 6in	2.29 m	7ft 6in	2.29 m	7ft 6in	2.29 m
I Distância até o chão (centr.) - proteções retraídas	9.5in	24 cm	9.5in	24 cm	9.5in	24 cm

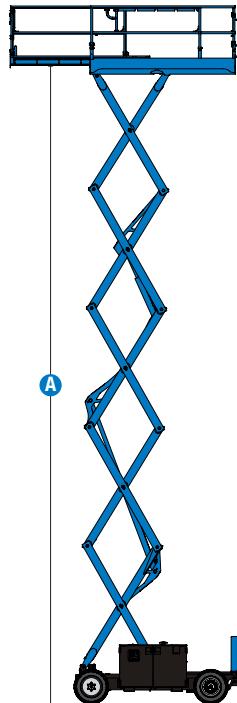

Produtividade

Ocupação máx da plataforma (dentro/fora)	4/4	4/2	3/2
Capacidade de elevação	1,500 lb	680 kg	1,000 lb
Capacidade de elevação - área de extensão est.	300 lb	136 kg	300 lb
Altura máx. na movimentação	26ft 2in	5.85 m	32ft 8in
Velocidade da movimentação - abaixada	3.5 mph	5.6 km/h	3.5 mph
Velocidade da movimentação - levantada	0.3 mph	0.5 km/h	0.3 mph
Capacidade de rampa - abaixada ⁽³⁾	40 %	35 %	35 %
Raio de giro - interno/externo	83in/181.2in	2.11m/4.6m	83in/181.2in
Velocidade de elevação - levantar/abaixar	34/31 sec	39/29 sec	61/28 sec
Ativação do sensor de inclinação (frente p. trás/lado p. outro)		3°/2°	
Nivelamento máximo estabilizadores (frente p. trás/lado p. outro)		5.3°/11.7°	



Direção

Pneus - preenchidos, terreno acentado	12×26 in	30×66 cm	12×26 in	30×66 cm	12×26 in	30×66 cm
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Alimentação


Fonte de alimentação	Diesel					
Tanque de combustível	10 gal	37.9L	10 gal	37.9L	10 gal	37.9L
Capacidade tanque hidráulico (acionam. hidr.)	18 gal	68.1L	18 gal	68.1L	18 gal	68.1L

Peso e carga sobre o piso

Peso	7,149lb	3,243kg	7,599lb	3,447kg	10,392lb	4,714kg
Peso com estabilizadores	7,535lb	3,629kg	8,449lb	3,833kg	11,242lb	5,100kg
Carga máxima pneu	2,840lb	1,288kg	3,019lb	1,369kg	3,829lb	1,737kg
Pressão de contato do pneu - frente, plataforma totalmente estendida	70.7 psi	487 kPa	75.1 psi	518 kPa	95.3 psi	657 kPa
Pressão sobre o piso com carga	170 psf	8.15 kPa	169 psf	8.11 kPa	215 psf	10.29 kPa

Níveis de ruído e vibração

Nível de pressão acústica (chão)		85 dBA				
Nível de pressão acústica (plataforma)		79 dBA				
Vibrações	< 8 ft 2 in/s ²	< 2.5 m/s ²	< 8 ft 2 in/s ²	< 2.5 m/s ²	< 8 ft 2 in/s ²	< 2.5 m/s ²



(1) O equivalente métrico da altura de trabalho adiciona 2 m à altura da plataforma. EUA adiciona 6 pés à altura da plataforma.

(2) Com base em pneus RT; deduza 5,8cm para pneus não marcantes

(3) A capacidade de rampa aplica-se à condução em declives e pode variar dependendo das opções e configurações da máquina. Consulte o manual do operador para obter detalhes sobre as classificações de declive.

(3) O peso varia, dependendo das opções e/ou normas do país.

(4) A informação sobre carga sobre o piso é aproximada e pode variar em função das opções e configurações da máquina. Deve ser usado somente com os fatores de segurança adequados.

Genie® GS™-2669 RT, GS-3369 RT & GS-4069 RT

SKU: Modelo Standard

- **GS266901A30027:** GS-2669 RT
 - **GS336901A30040:** GS-3369 RT
 - **GS406901AF0043:** GS-4069 RT, Patolas com nivelamento automático

* Versão personalizada



Acessórios Originais Genie (1)

- Ferramentas de produtividade Lift Tools
 - Telemetria Lift Connect
 - Dispositivo portátil Tech Pro Link

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias.

Atualizado em 08/21