

Genie® GS™ -3390, GS-4390 & GS-5390

Especificações

Modelos	GS-3390		GS-4390		GS-5390	
Medidas	US	Metric	US	Metric	US	Metric
Altura máx. de trabalho - interna ⁽¹⁾	39 ft	12.06 m	49 ft	15.11 m	59 ft	18.15 m
A Altura máx. da plataforma - interna	33 ft	10.06 m	43 ft	13.11 m	53 ft	16.15 m
B Altura da plataforma - abaixada	5 ft 1 in	1.55 m	5 ft 11 in	1.80 m	6 ft 7.5 in	2.02 m
C Comprimento plataforma - lado externo	13 ft .5 in	3.98 m	13 ft .5 in	3.98 m	13 ft .5 in	3.98 m
Extensão da plataforma - Externa, deck simples estendido	17 ft 6.25 in	5.34 m	17 ft 6.25 in	5.34 m	17 ft 6.25 in	5.34 m
D Extensão da plataforma - Externa, deck duplo estendido	21 ft 6.5 in	6.57 m	21 ft 6.5 in	6.57 m	21 ft 6.5 in	6.57 m
E Plataforma deslizante com extensão de deck - frente	5 ft	1.52 m	5 ft	1.52 m	5 ft	1.52 m
F Plataforma deslizante com extensão de deck - traseira	4 ft	1.22 m	4 ft	1.22 m	4 ft	1.22 m
G Largura da plataforma - lado externo	6 ft	1.83 m	6 ft	1.83 m	6 ft	1.83 m
H Altura - abaixada (trilhos dobrados)	8 ft 10.5 in	2.71 m	9 ft 7.5 in	2.93 m	10 ft 4 in	3.15 m
Altura - abaixada (trilhos abaixados)	6 ft 7.75 in	2.03 m	7 ft 4.75 in	2.25 m	8 ft 1.25 in	2.47 m
Comprimento - abaixada, deck simples	12 ft 11.25 in	3.94 m	12 ft 11.25 in	3.94 m		*
Comprimento - abaixada, deck duplo	13 ft 0.5 in	3.98 m	13 ft 0.5 in	3.98 m		-
Comprimento - abaixada, com estabilizadores	16 ft	4.88 m	16 ft	4.88 m	16 ft	4.88 m
Comprimento - estendida, deck simples	17 ft 8.5 in	5.40 m	17 ft 8.5 in	5.40 m	17 ft 8.5 in	5.40 m
Comprimento - estendida, deck duplo	21 ft 6.5 in	6.57 m	21 ft 6.5 in	6.57 m	21 ft 6.5 in	6.57 m
J Largura (pneus padrão)	7 ft 8 in	2.34 m	7 ft 8 in	2.34 m	7 ft 8 in	2.34 m
K Distância entre eixos	9 ft 4 in	2.84 m	9 ft 4 in	2.84 m	9 ft 4 in	2.84 m
L Distância até o chão (centr.)	1 ft 2 in	36 cm	1 ft 2 in	36 cm	1 ft 2 in	36 cm

Produtividade

Ocupação máx da plataforma (dentro/fora)	7/7					
Capacidade de elevação	2,500 lb	1,134 kg	1,500 lb	680 kg	1,500 lb	680 kg
Capacidade de elevação - área de extensão est.	500 lb	227 kg	500 lb	227 kg	500 lb	227 kg
Altura máx. na movimentação	33 ft	10.06 m	43 ft	13.11 m	30 ft	9.14 m
Velocidade da movimentação - abaixada	5.0 mph	8.0 km/h	5.0 mph	8.0 km/h	5.0 mph	8.0 km/h
Velocidade da movimentação - levantada	0.7 mph	1.1 km/h	0.7 mph	1.1 km/h	0.7 mph	1.1 km/h
Capacidade de rampa - abaixada ⁽³⁾	50 %		50 %		40 %	
Raio de giro - interno/externo	7 ft 1 in/ 17 ft 6 in	2.16m/ 5.33m	7 ft 1 in/ 17 ft 6 in	2.16m/ 5.33m	7 ft 1 in/ 17 ft 6 in	2.16m/ 5.33m
Velocidade de elevação - levantar/abaixar	45/29sec		45/39sec		60/49sec	
Nivelamento máximo estabilizadores (frente p. trás/lado p. outro)	7° /12°					

Direção

Pneus - preenchidos, terreno acidentado	12×33 in	30×84 cm	12×33 in	30×84 cm	12×33 in	30×84 cm
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Alimentação

Fonte de alimentação	Diesel					
Tanque de combustível	20 gal	75.7 L	20 gal	75.7 L	20 gal	75.7 L
Capacidade tanque hidráulico (acionam. hidr.)	30 gal	113.6 L	30 gal	113.6 L	30 gal	113.6 L
Peso	11,977 lb	5,433 kg	12,894 lb	5,849 kg	16,567 lb	7,515 kg
Peso com estabilizadores	13,652 lb	6,195 kg	14,611 lb	6,628 kg	16,567 lb	7,515 kg
Peso adicional, deck duplo opcional	784 lb	356 kg	784 lb	356 kg	784 lb	356 kg
Peso adicional, super deck opcional	906 lb	411 kg	906 lb	411 kg	906 lb	411 kg
Peso adicional, gerador opcional	105 lb	48 kg	105 lb	48 kg	105 lb	48 kg
Carga máxima pneu	4,734 lb	2,147 kg	4,722 lb	2,142 kg	5,294 lb	2,401 kg
Pressão de contato do pneu - frente, plataforma totalmente estendida	115.5 psi	796 kPa	115.2 psi	794 kPa	129.1 psi	890 kPa
Pressão sobre o piso com carga	167 psf	8.00 kPa	167 psf	7.98 kPa	187 psf	8.94 kPa

Níveis de ruído e vibração

Nível de pressão acústica (chão)	< 88 dBA					
Nível de pressão acústica (plataforma)	< 78 dBA					
Vibrações	< 8 ft 2 in/s²	< 2.5 m/s²	< 8 ft 2 in/s²	< 2.5 m/s²	< 8 ft 2 in/s²	< 2.5 m/s²

(1) O equivalente métrico da altura de trabalho adiciona 2 m à altura da plataforma. EUA adiciona 6 pés à altura da plataforma.




(2) Com base em pneus RT; deduzir 5,8 cm para pneus não marcantes.

(3) A capacidade de rampa aplica-se à condução em declives e pode variar dependendo das opções e configurações da máquina. Consulte o manual do operador para obter detalhes sobre as classificações de declive.

(4) O peso varia, dependendo das opções e/ou normas do país.

(5) A informação sobre carga sobre o piso é aproximada e pode variar em função das opções e configurações da máquina. Deve ser usado somente com os fatores de segurança adequados.

*GS-5390 vem de fábrica com estabilizadores. O comprimento da máquina com estabilizadores representa o comprimento total.

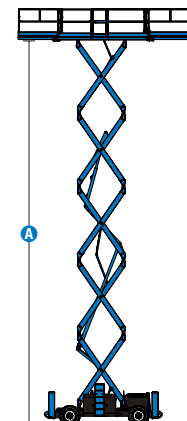

Genie® GS™ -3390, GS-4390 & GS-5390

SKU: Modelo Standard

- GS-3390, Eixo oscilante*
- **GS439001AI0038:** GS-4390, Eixo oscilante ativo
- **GS539001AI0038:** GS-5390, Patolas auto nivelantes

* Versão personalizada

Disponibilidade de opções		S	S+	Bt0
Aliment.	Deutz D2011 de 49 hp, Diesel, Tier 4i/Fase IIIA	✓	✓	✓
	Deutz D de 2,9 l de 49 hp, Diesel, Tier 4f			○
	Ford de 2,5 l de 60 hp, a Gasolina/GLP			○
	Pacote para clima frio			○
	Silencioso purificador catalítico diesel Tier 4i/Fase IIIA			○
Plataforma	Deck de plataforma de extensão com deslizamento simples	✓	✓	✓
	Deck de plataforma de extensão com deslizamento duplo			○
	Proteção dobrável com porta articulada de altura completa	✓	✓	✓
	Porta de entrada com fechamento automático	✓	✓	✓
	Linha aérea até plataforma			○
	Gerador 2kW CA, 110V/60Hz			○
	Alimentação CA para a plataforma	✓	✓	✓
	Deck da plataforma em placa recartilhada	✓	✓	✓
	Buzina eletrônica	✓	✓	✓
	Pontos de fixação do arnês	✓	✓	✓
	Proteção para controles da plataforma	✓	✓	✓
	Proteção para controles da plataforma	✓	✓	✓
	Sistema de sensor de carga na plataforma	✓	✓	✓
	Condução e elevação proporcional	✓	✓	✓
Chassi	Eixo oscilante ativo			○
	Estabilizadores hidráulicos de nivelamento automático			○
	Telemática Lift Connect			○
	Atualização de gerenciador de acesso Lift Connect			○
	Óleo hidráulico biodegradável			○
	Óleo hidráulico para clima frio			○
	Pneus preenchidos com espuma (à base de água), para terrenos acidentados	✓	✓	✓
	Pneus preenchidos com espuma, para terrenos acidentados (à base de petróleo)			○
	Pneus não marcantes, preenchidos com espuma p/ terrenos acident. (base petróleo)			○
	Pneus não marcantes, preenchidos com espuma p/ terrenos acident. (base água)			○
	Pneus preenchidos com espuma, de alta flutuação		○	○
	Sinalizador pisca-pisca duplo com LED	✓	✓	✓
	Refrigerador hidráulico a óleo			○
	Tanque GLP de 33,5lb			○
	Tração em 4 rodas	✓	✓	✓
	Alarme de descida, inclinação e movimento	✓	✓	✓
	Motores CA vedados	✓	✓	✓

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- Bt0 Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



Tração em 4 rodas



Eixo oscilante opcional



Suporte do motor deslizante



Acessórios Originais Genie (1)

- Ferramentas de produtividade Lift Tools
- Telemetria Lift Connect
- Dispositivo portátil Tech Pro Link

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias.

Atualizado em 08/21